

## Betonmischschaufel 100 Liter

Fassungsvermögen 100 Liter

Artikelnummer: SI100

### Technische Daten:

Modell	Einheit	SI100
Füllinhalt Nom	Liter	100
Füllinhalt max	Liter	125
Gewicht (leer)	Kilogramm	220
Gewicht (beladen)	Kilogramm	ca. 450
Ölmenge empfohlen/max	Liter/Minute	40/75
Öldruck Nom/Max	Bar	130/180
Antrieb	Getriebe	
Ablassöffnung	hydraulisch	

### Material:

Innenauskleidung:

- Hardox 500 TUF
- Stärke 4 mm

Schneckenringe:

- Hardox 500 TUF
- Stärke 12 mm

Mischerwelle:

- C45 Vollstahl
- Durchmesser 60 mm

Schürfleiste:


- Hartstahl

### Beschreibung:

- Rollenlager mit freibeweglichen Rollen
- zentrale hydraulisch geregelte Ablassöffnung mit geschützter Kolbenstange
- MS Hydraulik-Motor mit Untersetzungsgetriebe
- Rexroth-Bosch-Verteiler zur Ansteuerung der Ablassöffnung
- Feuerverzinktes Schutzgitter mit Zacken zum Öffnen der Zementsäcke
- hydraulische Leitungen mit Schutzhülle
- Elektrobausatz zum Anschluss an die Baumaschine
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungstange
- CE Zertifikat mit Betriebs- u. Wartungsanleitung

### Montagemöglichkeit an:

- kleinen Radladern

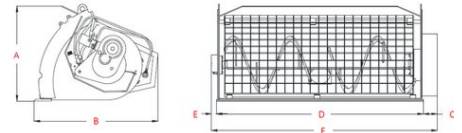



- 
- kleinen Teleskopradladern
  - Traktoren mit Frontlader
  - 3 - 7 Tonnen Baggern
  - Kompaktladern

**Achtung:**

Die max. zulässige Nutzlast der Baumaschine muss größer sein als das Gesamtgewicht der maximal beladenen Mischschaufel (460 kg)