

Betonmischschaufel 300 Liter

Fassungsvermögen 300 Liter
 Artikelnummer: SI300

Technische Daten:

Modell	Einheit	SI300
Füllinhalt Nom	Liter	300
Füllinhalt max	Liter	350
Gewicht (leer)	Kilogramm	385
Gewicht (beladen)	Kilogramm	ca. 1100
Ölmenge empfohlen/max	Liter/Minute	40/75
Öldruck Nom/Max	Bar	140/180
Antrieb	Kettenantrieb	
Ablassöffnung	hydraulisch	

Material:

Innenauskleidung:

- Stahl Fe 510 (S355)
- Stärke 8 mm

Schneckenringe:

- Hardox 500 TUF
- Stärke 12 mm

Mischerwelle:

- C45 Vollstahl
- Durchmesser 60 mm

Schürfleiste:


- Hartstahl

Beschreibung:

- Rollenlager mit freibeweglichen Rollen
- zentrale hydraulisch geregelte Ablassöffnung mit geschützter Kolbenstange
- MS hydraulik-Motor
- Rexroth-Bosch-Verteiler zur Ansteuerung der Ablassöffnung
- Feuerverzinktes Schutzgitter mit Zacken zum Öffnen der Zementsäcke
- hydraulische Leitungen mit Schutzhülle
- Elektrobausatz zum Anschluss an die Baumaschine
- Ablassschlauch aus Gummi mit Führungsstange
- CE Zertifikat mit Betriebs- u. Wartungsanleitung

Montagemöglichkeit an:

- Kompaktladern

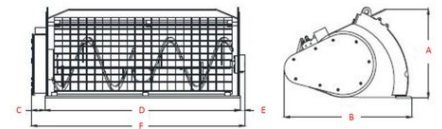



-
- Radladern
 - Teleskopradladern (klein - mittelgroß)
 - Traktoren mit Frontlader
 - 7,5 - 12 Tonnen Baggern

Achtung:

Die max. zulässige Nutzlast der Baumaschine muss größer sein als das Gesamtgewicht der maximal beladenen Mischschaufel (1100 kg)